**28055**

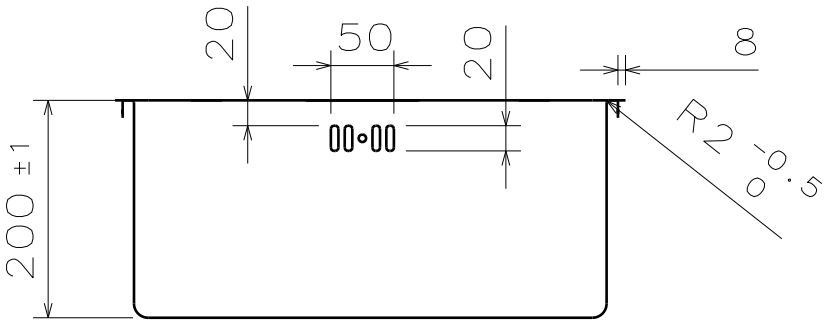
20
50
20
8
200 ±1
R2 -0.5 0

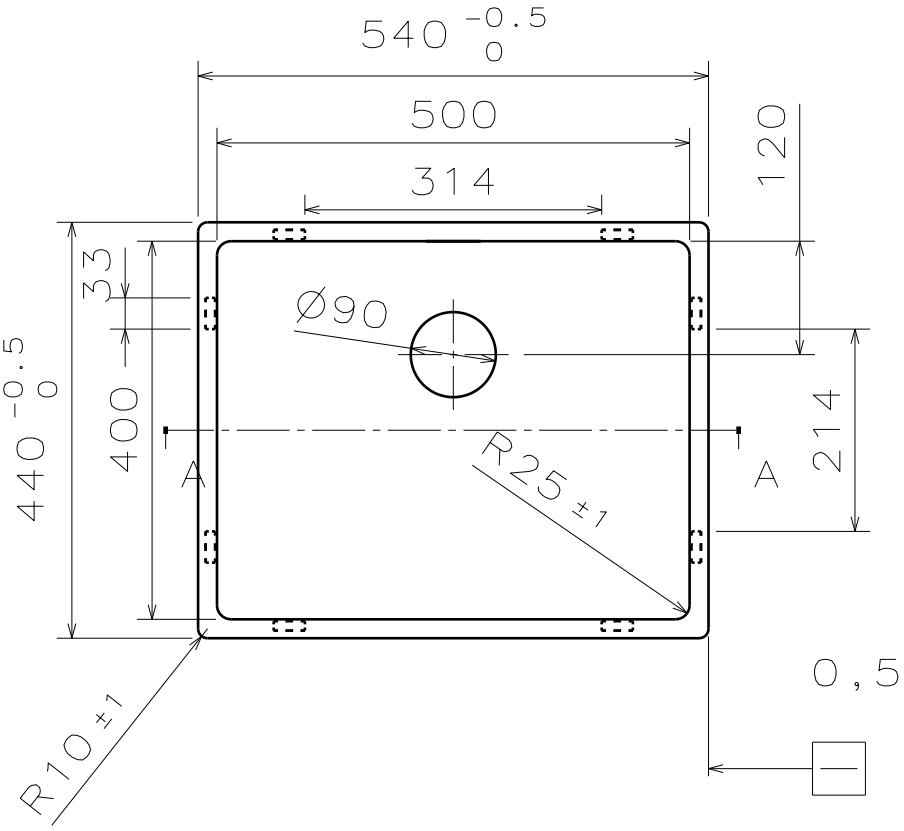
540 -0.5 0
500
314
120
33
400
440 -0.5 0
Ø90
A
A
214
R25 ±1
R10 ±1
0,5

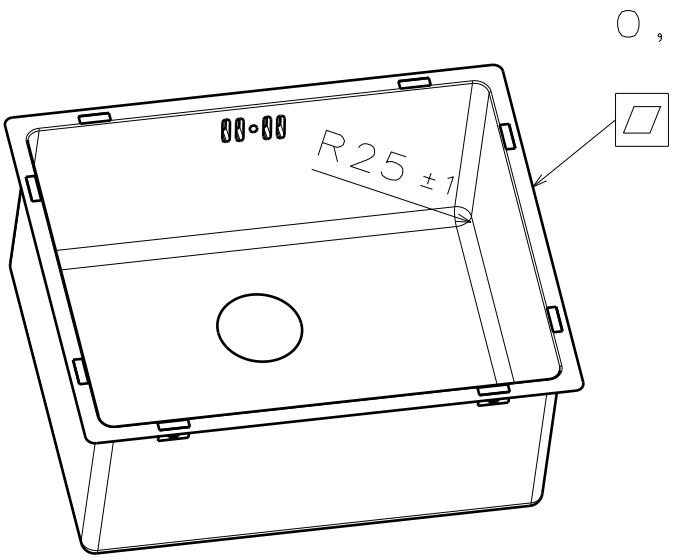
0,5
R25 ±1